




1



Подготовка к монтажу. Применяются трубы с наружной и внутренней резьбой. Концы труб должны быть предварительно очищены от загрязнений.

2

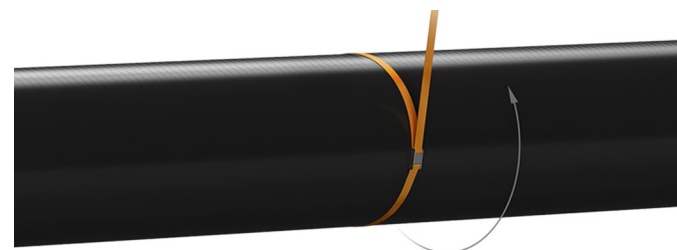


Трубы свинчиваются с помощью самозатяжной петли до полного смыкания торцов.

3



Герметизация соединения термоусаживающимся комплектом.

4

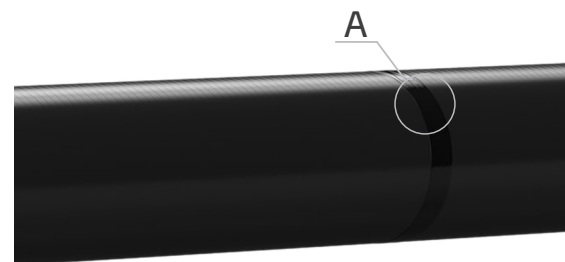

Стык проваривается ручным экструдером изнутри (только для труб DN/ID \geq 1000 мм).



A (увеличено)



Укладку трубопроводов следует производить с послойным уплотнением грунта (толщина слоев 150–250 мм). Степень уплотнения определяется условиями проекта (0,92–0,98 по Проктору).